Comprar online

ACOPLES RÁPIDOS

PISCINAS

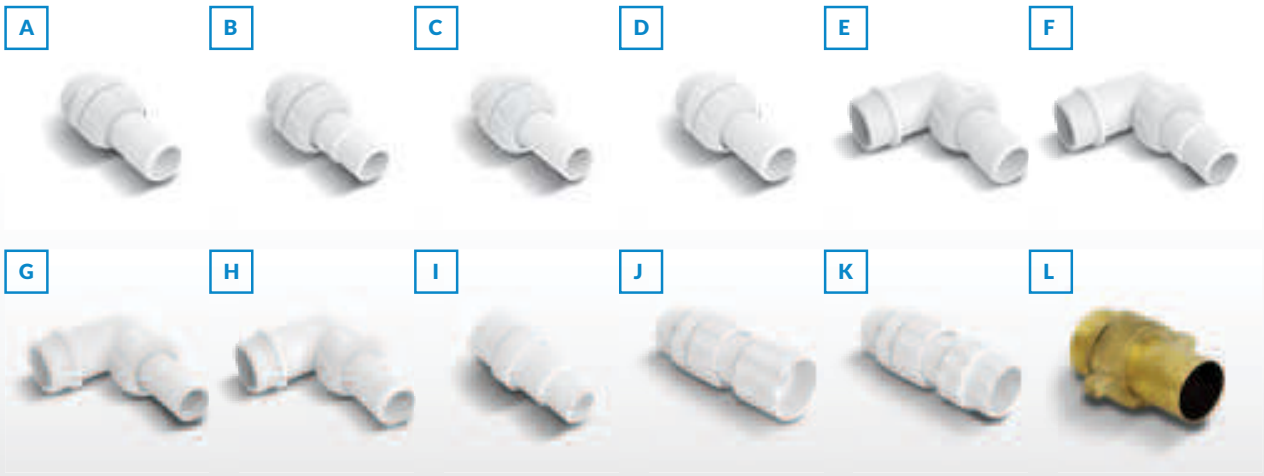

REPUESTOS PÁG. 279

CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	CONFIGURACIÓN	DIÁMETRO	EMBALAJE PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	EMBALAJE UNIDADES*
101001	A	Acople rápido recto espigado 1 1/2"	Recto Espigado	1 1/2"	6.35 kg	0.029m³	60
101002	B	Acople rápido recto combinado 1 1/4" - 1 1/2"	Recto Combinado	1 1/4" - 1 1/2"	6.10 kg	0.029m³	60
101006	C	Acople rápido recto liso 1 1/4"	Recto Liso	1 1/4"	5.60 kg	0.029m³	60
101007	D	Acople rápido recto liso 1 1/2"	Recto Liso	1 1/2"	6.40 kg	0.029m³	60
101013	E	Acople rápido 90° espigado 1 1/2"	90° Espigado	1 1/2"	5.65 kg	0.029m³	40
101010	F	Acople rápido 90° combinado 1 1/4" - 1 1/2"	90° Combinado	1 1/4" - 1 1/2"	5.50 kg	0.029m³	40
101012	G	Acople rápido 90° liso 1 1/4"	90° Liso	1 1/4"	5.15 kg	0.029m³	40
101011	H	Acople rápido 90° liso 1 1/2"	90° Liso	1 1/2"	5.15 kg	0.029m³	40
101000	I	Acople giratorio recto combinado 1 1/4" - 1 1/2"	Giratorio	1 1/4" - 1 1/2"	5.45 kg	0.029m³	100
101008	J	Acople rápido p/ caño de PVC M-H rosca 1 1/2" - ø50	Recto p/ caño PVC	1 1/2" - ø50	8.80 kg	0.029m³	50
101009	K	Acople rápido p/ caño de PVC M-H rosca 1 1/2" - ø40	Recto p/ caño PVC	1 1/2" - ø40	8.35 kg	0.029m³	50
101004	L	Acople rápido de bronce recto liso 2"	Bronce Recto Liso	2"	---	---	1

(*) Se vende por unidad.

USOS

Se utilizan para conectar:

- Mangueras flotantes con limpiafondos.
- Mangueras flotantes con virolas de aspiración.
- Mangueras con bocas de impulsión de electrobombas.
- Conexión de caños rígidos pegados y roscados entre sí.
- Conexión de caños con válvulas componentes del circuito.

www.blgbombasypiletas.com.ar