RW MINI 9

RW MINI 12

APLICACIONES

• Aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado.
• Ideal para ser instalado junto con calentadores de paso, optimizando su funcionamiento.

MOTOR

• Totalmente silencioso.
• Compacto y duradero.

VENTAJAS

• No le afectan las pequeñas fugas de tuberías o griferías.
• Opera con control de flujo.
• Nunca se encenderá el equipo de no existir un consumo real de agua.
• Bajo consumo eléctrico.
• No produce golpes de ariete.
• No requiere mantenimiento.
• Tecnología, seguridad, confiabilidad.

GARANTIA ROWA 2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

• Tensiones disponibles: 127V
• Temperatura máxima del agua: 50ºC
• Temperatura ambiente: 40ºC
• Incluye llave para ajuste de medias uniones.
• Conexión eléctrica directa a la red.

CONSTRUCCIÓN

• Equipos compactos.
• Partes en contacto con el agua fabricadas con materiales sanitarios.
• Entregados totalmente armados.

Características Técnicas

MODELO	PRESIÓN MAX. (PSI)	CAUDAL MÁX. (GPM)	POTENCIA (HP)	I (A)	TENSIÓN (V)	CONEXIÓN	UTILIZACIÓN (SERVICIOS)
RW MINI 9	12.80	7.9	0.13	0.9	127	1/2"	1 Servicio
RW MINI 12	17.06	11.9	0.16	1.1	127	1/2"	2 Servicio

Curva de Rendimiento

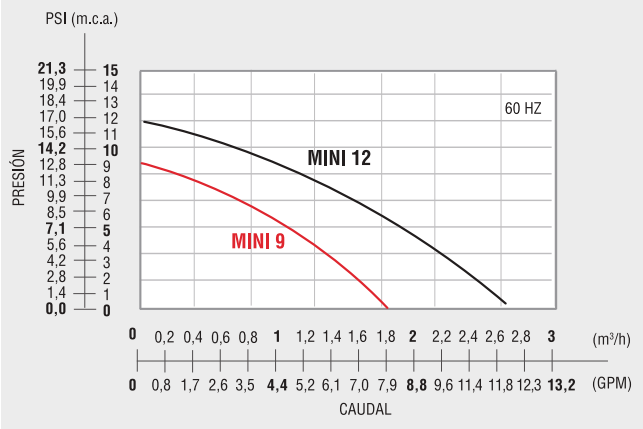

Dimensiones y pesos

MODELO	PESO	DIMENSIONES		
	KG	A	B	C
RW MINI 9	2.6	230	125	105
RW MINI 12	2.6	230	125	105



Instalación

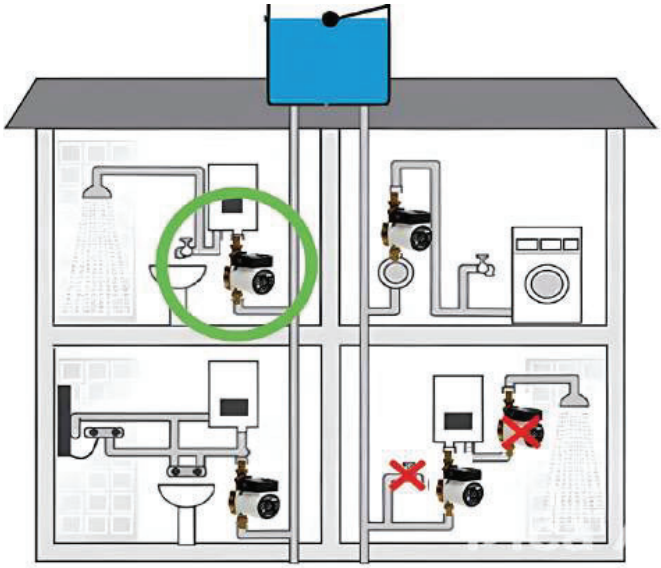

RW MINI 20/180

APLICACIONES

• Aumento de presión de agua en residencias en general, nuevas o antiguas con tanque elevado.
• Ideal para ser instalado junto con calentadores de paso o solares de baja presión, directamente en la linea de auga caliente, optimizando su funcionamiento.

MOTOR

• Totalmente silencioso.
• Compacto y duradero.

VENTAJAS

• No le afectan las pequeñas fugas de tuberías o griferías.
• Opera con control de flujo.
• Nunca se encenderá el equipo de no existir un consumo real de agua.
• Bajo consumo eléctrico.
• No produce golpes de ariete.
• No requiere mantenimiento.
• Tecnología, seguridad, confiabilidad.

GARANTIA ROWA 2 AÑOS

CARACTERÍSTICAS

• Tensiones disponibles: 127V
• Temperatura máxima del agua: 75ºC
• Temperatura ambiente: 40ºC
• Incluye llave para ajuste de medias uniones.
• Conexión eléctrica directa a la red.

CONSTRUCCIÓN

• Equipos compactos.
• Partes en contacto con el agua fabricadas conmateriales sanitarios.
• Entregados totalmente armados.

Características Técnicas

MODELO	PRESIÓN MAX. (PSI)	CAUDAL MÁX. (GPM)	POTENCIA (HP)	I (A)	TENSIÓN (V)	CONEXIÓN	UTILIZACIÓN (SERVICIOS)
RW MINI 20/180	18	15.8	0.13	2.5	127	3/4"	3 Servicios

Curva de Rendimiento

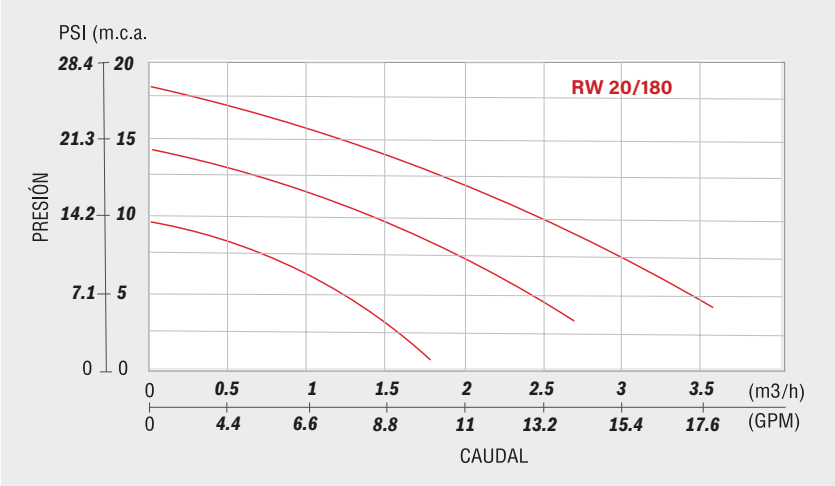

Dimensiones y pesos

MODELO	PESO	DIMENSIONES		
	KG	A	B	C
RW MINI 20/180	5.5	290	190	120

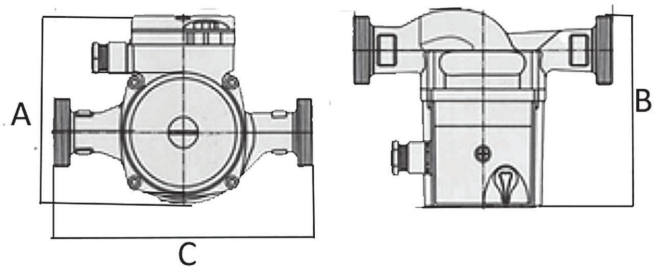

Instalación