Comprar online

TS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE

APLICACIONES

Electrobombas sumergibles portátiles de funcionamiento automático.
Utilizadas para secar las aguas de infiltración; vaciado de locales inundados o cubas; drenaje de aguas de descarga limpias o ligeramente sucias; riego de huertos y jardines.

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps.
Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

TSN 300/S

TS 400-800/S

LÍMITES DE USO

- Temperatura del líquido hasta 35 °C (para un uso doméstico según la norma EN 60335-2-41)
  Temperatura máx. líquido: 35 °C (para otros usos)
- Máxima profundidad de inmersión 5 m.
- Paso de sólidos -TSN 300 Ø 3 mm
  Paso de sólidos -TS 400 Ø 8 mm
  Paso de sólidos -TS 800 Ø 10 mm
- Nivel mín. de aspiración -TSN 300 15 mm
  Nivel mín. de aspiración -TS 400 20 mm
  Nivel mín. de aspiración -TS 800 20 mm

MOTOR

- Protección amperométrica con rearme automático incorporado
- Condensador permanente activado
- Aislamiento Clase F
- Protección IP 68

MATERIALES

- Manilla	Polipropileno
- Cuerpo bomba	Polipropileno
- Rodete	Noryl
- Caja del motor	Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor	Acero inoxidable AISI 304
- Triple anillo de retención	

OPERATING CONDITIONS

- *Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)*
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- *Maximum immersion depth 5 mt.*
- *Grain size inlet -TSN 300 Ø 3mm*
  Grain size inlet -TS 400 Ø 8mm
  Grain size inlet -TS 800 Ø 10mm
- *Min. suction level -TSN 300 15mm*
  Min. suction level -TS 400 20mm
  Min. suction level -TS 800 20mm

MOTOR

- *Built-in overload motor protector with automatic reset*
- *Permanent split capacitor*
- *Insulation Class F*
- *Protection IP 68*

MATERIALS

- *Handle*	*Moplen*
- *Pump body*	*Moplen*
- *Impeller*	*Noryl*
- *Motor casing*	*Stainless Steel AISI 304*
- *Shaft with rotor*	*Stainless Steel AISI 304*
- *Triple oil seal*	

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2018
www.blgbombasypiletas.com.ar

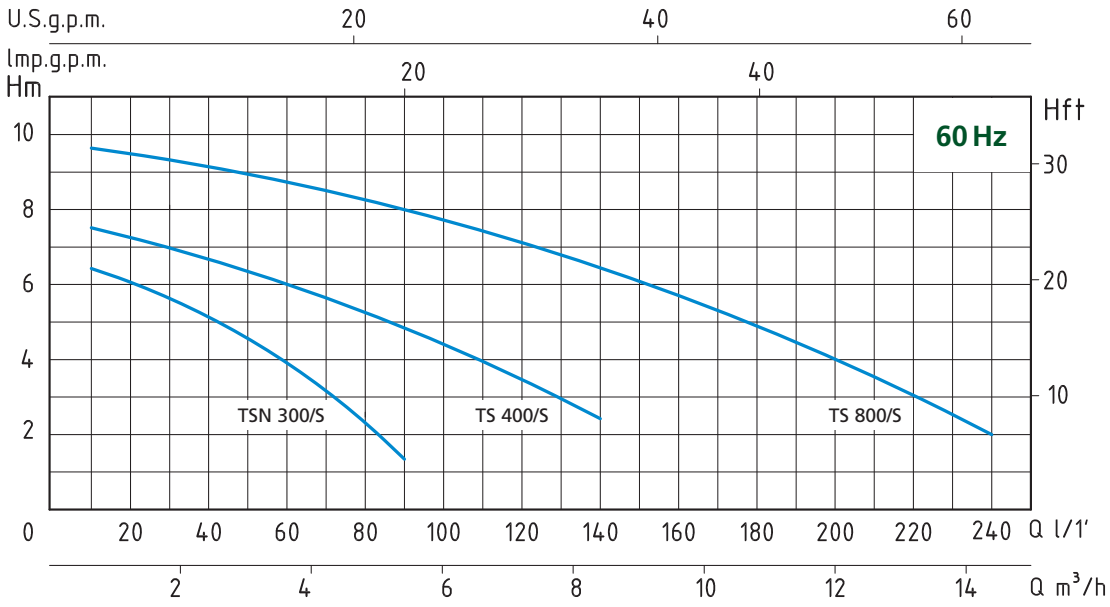

TIPO *TYPE*	POTENCIA ABSORBIDA *INPUT POWER*	AMPERIO *AMPERE*	Condensador *Capacitor*	Q = CAPACIDAD - *CAPACITY*									
Monofásico *Single-phase*	P1	Monofásico *Single-phase*	µf	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	5,4	8,4	10,8	14,4
	Watt			lt/1'	10	20	30	40	60	90	140	180	240
220V-60Hz		1 x 220V		Carga hidrostática manométrica total en m.C.A. - *Total head in meters w.c.*									
TSN 300/S	300 W	1,6	5	H (m)	6,3	5,5	5,1	4,3	3,5	1,3			
TS 400/S	400 W	2	8		7,5	6,8	6,5	6	5,5	4,5	2,3		
TS 800/S	800 W	3,8	20		9,7	9,5	9,2	9	8,7	8	6,6	5	2

TSN 300/S

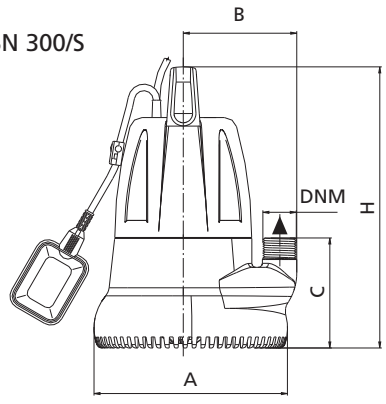

TS 400-800/S

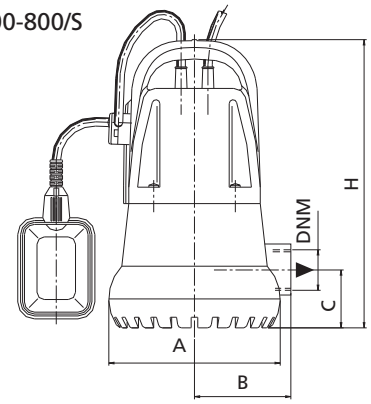

TIPO *TYPE*	DIMENSIONES mm - *DIMENSIONS mm*						DIMENSIONES *DIMENSIONS* mm			PESO *WEIGHT*
Monofásico *Single-phase*	A	B	C	H	DNM	CABLE	P	L	H	Kg
TSN 300/S	180	113	112	280	1"	10 mt H05RNF	222	218	316	4,8
TS 400/S	180	94	60	300	1" ¼	10 mt H07RNF	205	232	355	5,9
TS 800/S	180	94	60	350	1" ¼	10 mt H07RNF	205	232	396	8,4

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2018

www.blgbombasypiletas.com.ar