


PF

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

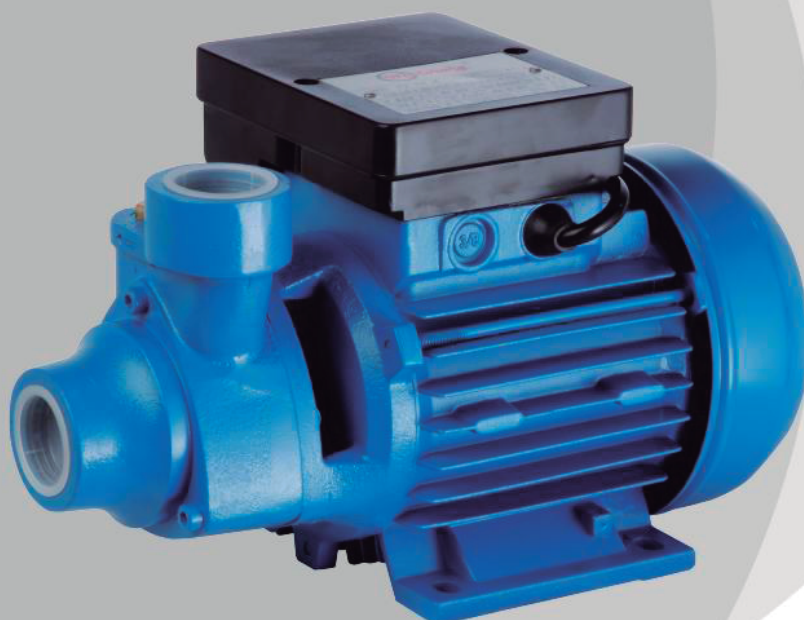

Motorarg[®]
BOMBAS Y MOTORES

PF

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La línea de electrobombas periféricas monoblock "PF" está diseñada para el bombeo de agua limpia para elevación desde cisternas a tanques levados, en sistemas de presurización y en riegos.

El sistema antibloqueo, conformado por insertos de acero inoxidable en las paredes del soporte motor y del cuerpo bomba, el mismo reduce sensiblemente los atascos típicos de estas familias de electrobombas evitando la formación de óxido luego de períodos prolongados de inactividad.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo en fundición de hierro
- Impulsor de BRONCE
- Sistema antibloqueo de ACERO INOXIDABLE
- Eje de Acero Inoxidable
- Protector térmico incorporado (en monofásicas)
- Motor aislación clase B – IP 44
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC

CONDICIONES DE USO

- Temperatura del fluido hasta + 35°C
- Temperatura ambiente hasta +40°C
- Máximo nivel de aspiración 5 metros
- Agua limpia



Sistema Antibloqueo



Eje de acero inoxidable