Comprar online

TRAMPOLINES

PISCINAS

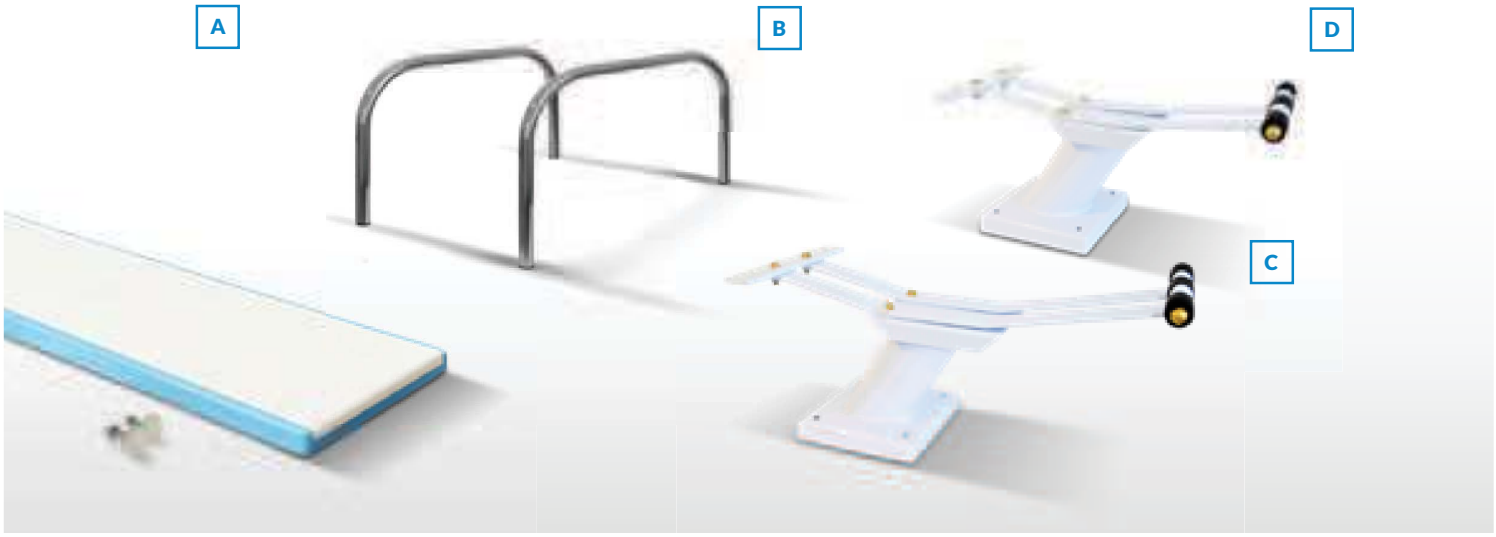

CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	TERMINACIÓN	EMBALAJE PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	EMBALAJE UNIDADES
141600	**A**	Plataforma PS-18	Poliéster reforzado con FV	Antideslizante	18.00 kg	0.038 m^3	1
141601	**A**	Plataforma PS-25	Poliéster reforzado con FV	Antideslizante	27.00 kg	0.053 m^3	1
142549	**B**	Base soporte PAL p/palanca de salto	AISI 304 - Espesor 1,5 mm ø38.1 mm	Pulido brillante	5.65 kg	0.025 m^3	1
142550	**C**	Base soporte SQUAL-18 p/trampolín	Hierro - Espesor 3/16"	Pintura epoxi blanca	27.25 kg	0.120 m^3	1
142551	**D**	Base soporte SQUAL-25 p/trampolín	Hierro - Espesor 3/16"	Pintura epoxi blanca	30.50 kg	0.165 m^3	1

PLATAFORMAS

Las plataformas son fabricadas de resina poliéster reforzada con tejido de fibra de vidrio tipo Roving; que garantiza excelente desempeño frente a las exigentes condiciones de trabajo a las que son expuestos estos elementos.
Su diseño aporta superficie antideslizante para dar seguridad a los bañistas, ya que estos elementos suelen estar mojados.

PS-18

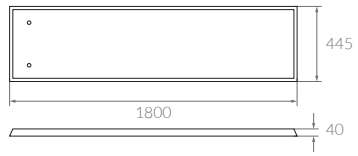

PS-25

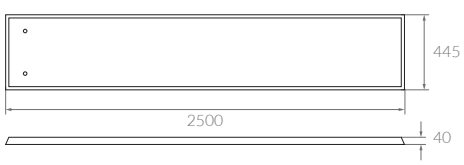

CONFIGURACIONES

Las plataformas dependiendo de la base soporte que se utilice, permiten las siguientes configuraciones:

Palancas de salto: Al instalar una plataforma sobre una base en obra de mampostería o sobre una base soporte PAL. Éstas últimas, se componen de dos partes cuya separación debe corresponder al 40% del largo de la plataforma.

Trampolines: Al fijar las plataformas sobre bases SQUAL. Éstas bases son construidas de acero elástico, que en conjunto con los rodillos de goma, aportan flexibilidad al conjunto, para mejorar el impulso y la fuerza del salto de los bañistas.

TABLA DE NADO
COD.180701

Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.

Instalación de palancas de salto

Esquema básico de instalación

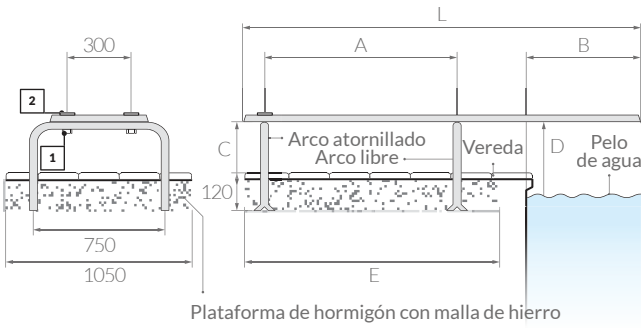

Plataforma de hormigón con malla de hierro

MODELO	MEDIDAS (mm)					
	L	A	B	C	D	E
PS-18	1800	900	510	370	520	1300
PS-25	2500	1250	700	370	520	1500

1	Cjto. tornillo, junta y tuerca.	250102
2	Junta de goma	250104

IMPORTANTE: Se proveen ambos arcos con extremos precortados para empotrar en homirgón, y con perforaciones para plataformas de PRFV.

Instalación de trampolines

Esquema básico de instalación

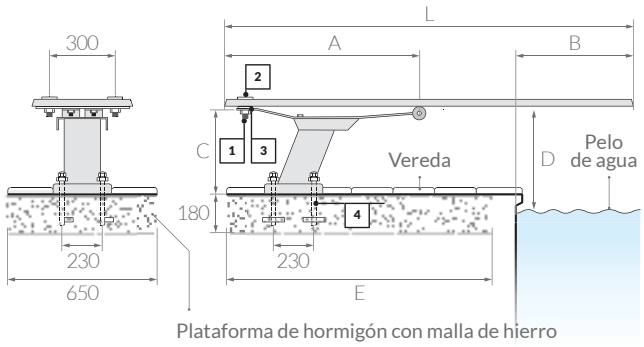

Plataforma de hormigón con malla de hierro

MODELO	MEDIDAS (mm)					
	L	A	B	C	D	E
SQUAL-18	1800	850	510	370	550	850
SQUAL-25	2500	1000	700	385	600	1000

1	Cjto. tornillo, junta y tuerca.	250102
2	Junta de goma	250103
3	Cruceta	250105
4	Anclajes	250101

IMPORTANTE: Se proveen ambos arcos con extremos precortados para empotrar en homirgón, y con perforaciones para plataformas de PRFV.

B



C



D



Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.